

SCHAUFEL TYP BS



Inhalt 0,5 - 2,5 m³

Die Original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

- über 30 Jahre bewährt
- einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Typ BSE




Typ BSE in Kippstellung



Typ BSE



Typ BSM

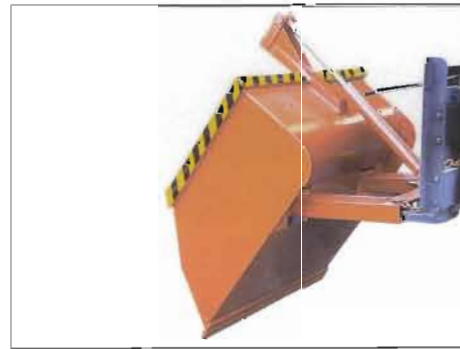

Typ BSM-H

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - blau RAL 5012

Ausführungen

Typ BSE

- mechanisch

Typ BSE-H

- hydraulisch

Typ BSM


- mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken

Typ BSM-H

- hydraulisch, mit Öffnungen für Gabelzinken

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Muldenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)			
				BSE	BSE-H	BSM	BSM-H
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 50	0,50	1100 x 1000 x 500	1000	196	204	180	183
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 75	0,75	1200 x 1200 x 550	1500	228	235	210	217
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 80	0,80	1300 x 1200 x 550	1500	236	243	218	225
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 85	0,85	1400 x 1200 x 550	1500	244	252	226	234
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 90	0,90	1500 x 1200 x 550	1500	254	261	236	243
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 100	1,00	1600 x 1300 x 650	2000	320	327	312	319
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 120	1,20	1700 x 1300 x 650	2500	330	337	322	329
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 150	1,50	1800 x 1500 x 600	3000	374	380	368	374
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 170	1,70	1900 x 1500 x 600	3000	385	393	377	383
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 200	2,00	2000 x 1600 x 650	3000	425	432	413	419
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 210	2,10	2100 x 1600 x 650	3000	438	444	426	432
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 220	2,20	2200 x 1600 x 650	3000	449	457	437	445
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 230	2,30	2300 x 1600 x 650	3000	460	468	448	456
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 240	2,40	2400 x 1600 x 650	3000	471	479	459	467
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 250	2,50	2500 x 1600 x 650	3000	484	492	472	480

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
BSE/BSE-H 50	500	150	50
BSE/BSE-H 75-85	600	150	50
BSE/BSE-H 90-120	700	150	50
BSE/BSE-H 150-200	800	180	70
BSE/BSE-H 210-240	900	180	70
BSE/BSE-H 250	1000	180	70
BSM/BSM-H 50-250	Bitte bei Bestellung angeben!		

SCHAUFEL TYP DGS



Typ DGS

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH*) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
DGS 500	0,50	1610 x 1050 x 720	1000	243
DGS 700	0,70	1610 x 1210 x 720	1000	260
DGS 950	0,95	1610 x 1610 x 720	1000	320
DGS 1200	1,20	1610 x 2010 x 720	1500	360

*Schaufelhöhe (ohne Hydraulikzylinder)

Inhalt 0,5-1,2 m³


Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk

- stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- günstiger Lastschwerpunkt
- mit Doppelgelenk
- vor- und rückkippar
- Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
- Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - blau RAL 5012

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
DGS 500	300	180	65
DGS 700	360	180	65
DGS 950, 1200	660	180	65

SCHAUFEL TYP HVR



Typ HVR in Transportstellung

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
HVR 50	0,50	1625 x 1230 x 650	1600	265
HVR 75	0,75	1640 x 1630 x 650	1600	300
HVR 80 L	0,80	1690 x 1030 x 920	1600	345
HVR 100	1,00	1725 x 1830 x 755	2000	385
HVR 150	1,50	1885 x 2030 x 930	2500	430

Inhalt 0,5 - 1,5 m³


Hydraulische Schaufel mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung

- vor- und rückkippar
- stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
- für alle Gabelstapler
- Aufnahme mit Gabelzinken - kein Umrüsten erforderlich
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - blau RAL 5012

Einfahrtaschen-innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
HVR 50-80 L	420	160	60
HVR 100-150	580	195	70

SCHAUFEL TYP BSI

SCHAUFEL



Typ BSI

Inhalt 0,5 - 1,0 m³

Die BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

- einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



Typ BSI in Kippstellung

Oberfläche

- lackiert: blau RAL 5012

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

Typ	A	B	C
BSI 50-100	500	150	50



Typ	Inhalt ca. (m ³)	Muldenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
BSI 50	0,50	1250 x 1250 x 400	750	183
BSI 75	0,75	1250 x 1250 x 600	1000	203
BSI 100	1,00	1250 x 1250 x 800	1500	223